
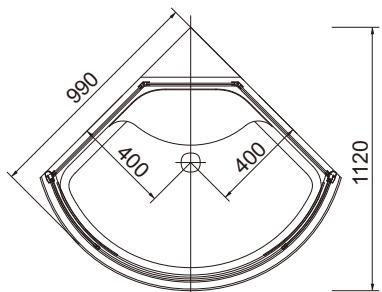


**AGNES**  
雅仕系列


蒸汽房  
型号: WK-902  
规格: 990x990x2150mm

**WMK**  
Wisemaker Sanitary Ware

•产品尺寸图

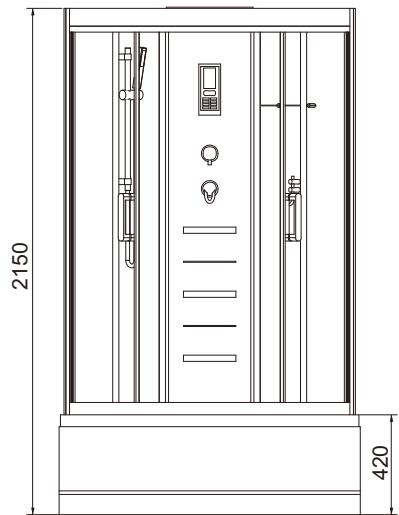

•水电安装尺寸图

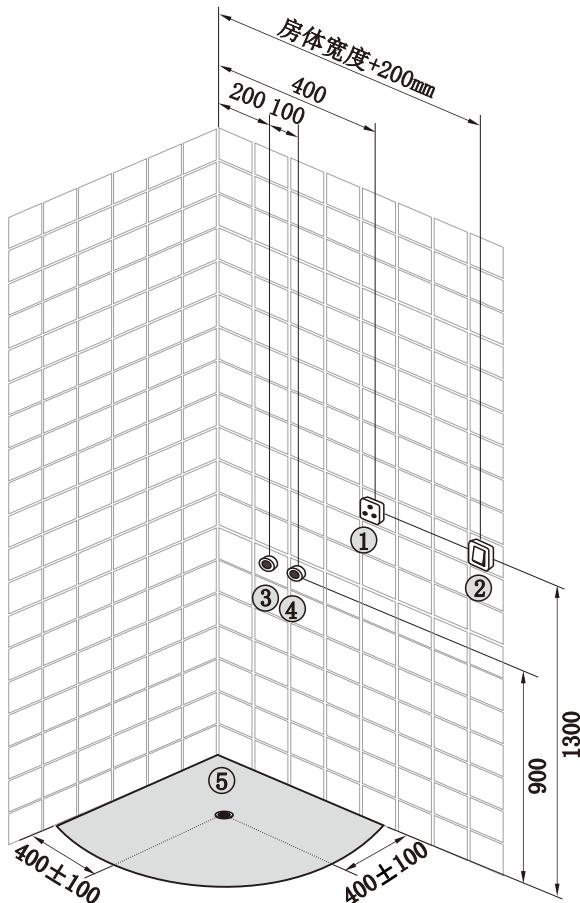

- ① 16A 防水插座    ② 电源控制开关  
③ 冷水管    ④ 热水管    ⑤ 地漏

•安装说明

蒸汽房:

- 水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
  - 电源: 3KW/220V, 单相三线制, BV=3x4mm<sup>2</sup>, 离地高度1300mm, 装16A防水插座; 在离地高度1300mm左右, 产品外侧处安装电源控制开关。
  - 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要设在中心位置), 并用软管连接。
- 注意: 1.起动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。

▲警告: 请按照此安装图示及说明要求进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。